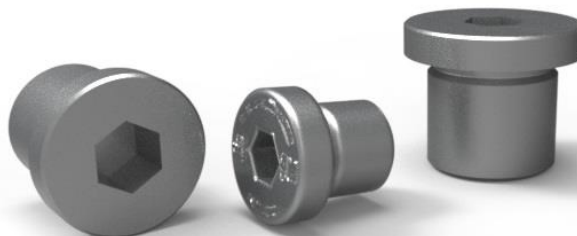


## Заглушки взрывозащищенные типа ЗВ


**NEW**


Взрывозащищенные заглушки предназначены для закрытия неиспользуемых вводных отверстий в оболочках взрывозащищенных светильников и коробок.

### Основные параметры

Вариант исполнения	ЗВ-M16	ЗВ-G1/2	ЗВ-G3/4	ЗВ-M25
Исполнение по взрывозащите по ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2011	1 Ex d IIC Gb/1 Ex e II Gb / Ex tb IIIC Db 1 Ex e II Gb / Ex tb IIIC Db			
Резьба на соединительных отверстиях	M16x1,5	G1/2	G3/4	M25x1.5
Рабочая температура, °C	от минус 60 до плюс 60			
Степень защиты	IP66			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1			
Масса, не более, кг	0,15			
Гарантийный срок эксплуатации, лет	7			
Срок службы, не менее, лет	25			